EVOKE III

sangetsu wallcoverings collection

sangetsu

EVOKE III

sangetsu wallcoverings collection

index

process#100

Design&Pattern
设计与图案

Stone&Wood
石纹&木纹

Japanese Style
日式和风

Simple&Basic
基础款

Functional
功能性

www.sangetsu.co.jp
www.sangetsu.co.jp/chinese/

公众号:
山月堂 sangetsu

sangetsu

process#100

TIMELESS AND ARTISAN

process#100

SS-9206

SS-9201

SS-9212

SS9201

SS9202

SS9203

SS9204

SS9205

SS9206

SS9207

SS9208

SS9209

SS9210

SS9211

SS9212

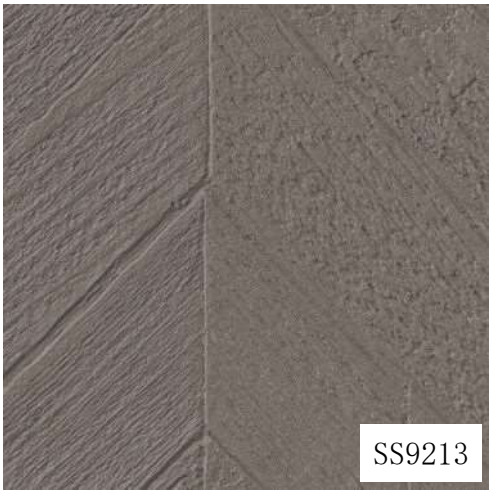
SS9213

SS-9223 • 9279

Design&Pattern

设计与图案

SS-9215

SS-9220

SS-9216

SS9214

SS9215

SS9216

SS9217

SS9218

SS9219

SS9220

SS9221

SS9222

SS9223

SS9224

SS9225

SS-9230

Stone&Wood

石纹&木纹

SS-9238

SS-9232 • 9295

SS-9227

SS9226

SS9227

SS9228

SS9229

SS9230

SS9231

SS9232

SS9233

SS9234

SS9235

SS9236

SS9237

SS9238

SS-9243

Japanese Style

日式和风

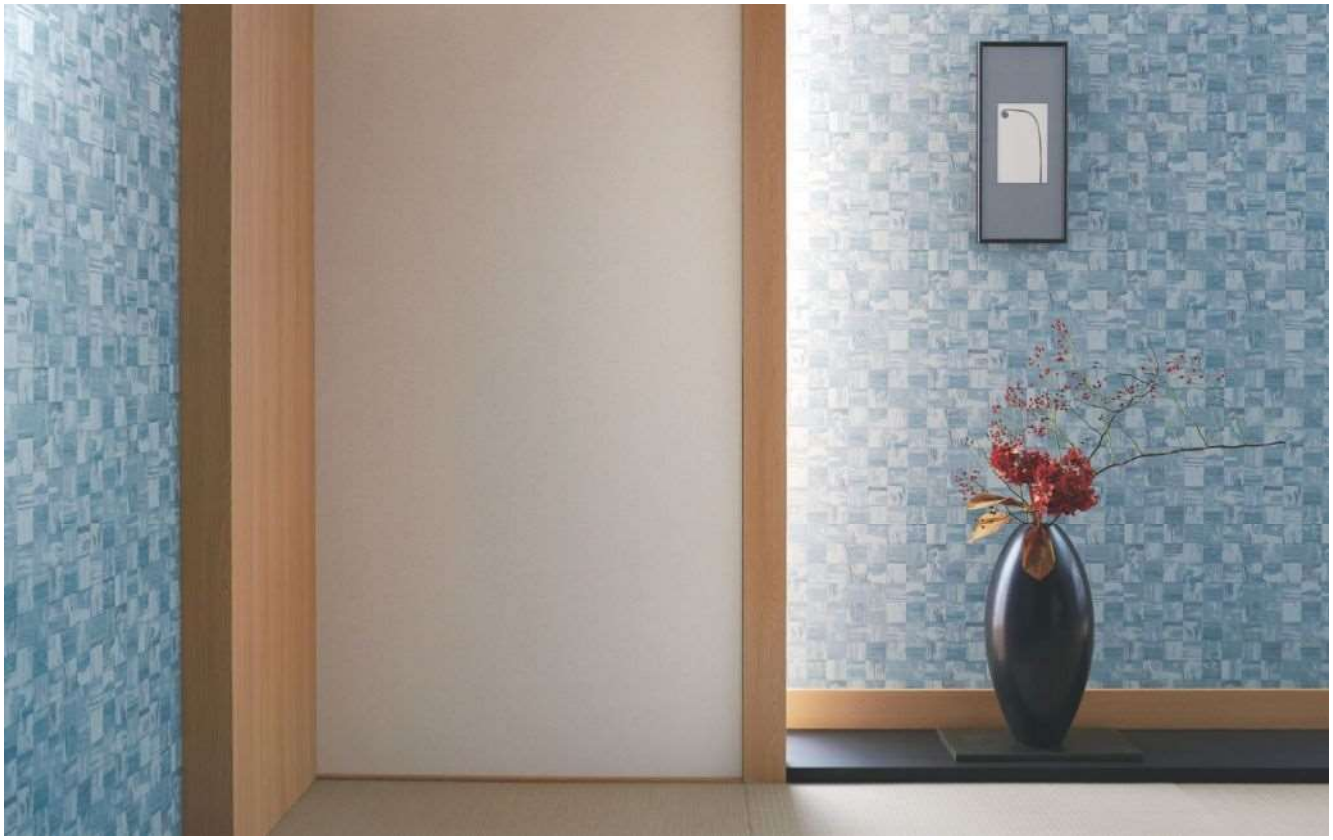

SS-9239

SS-9239

SS-9241

SS9239

SS9240

SS9241

SS9242

SS9243

SS9244

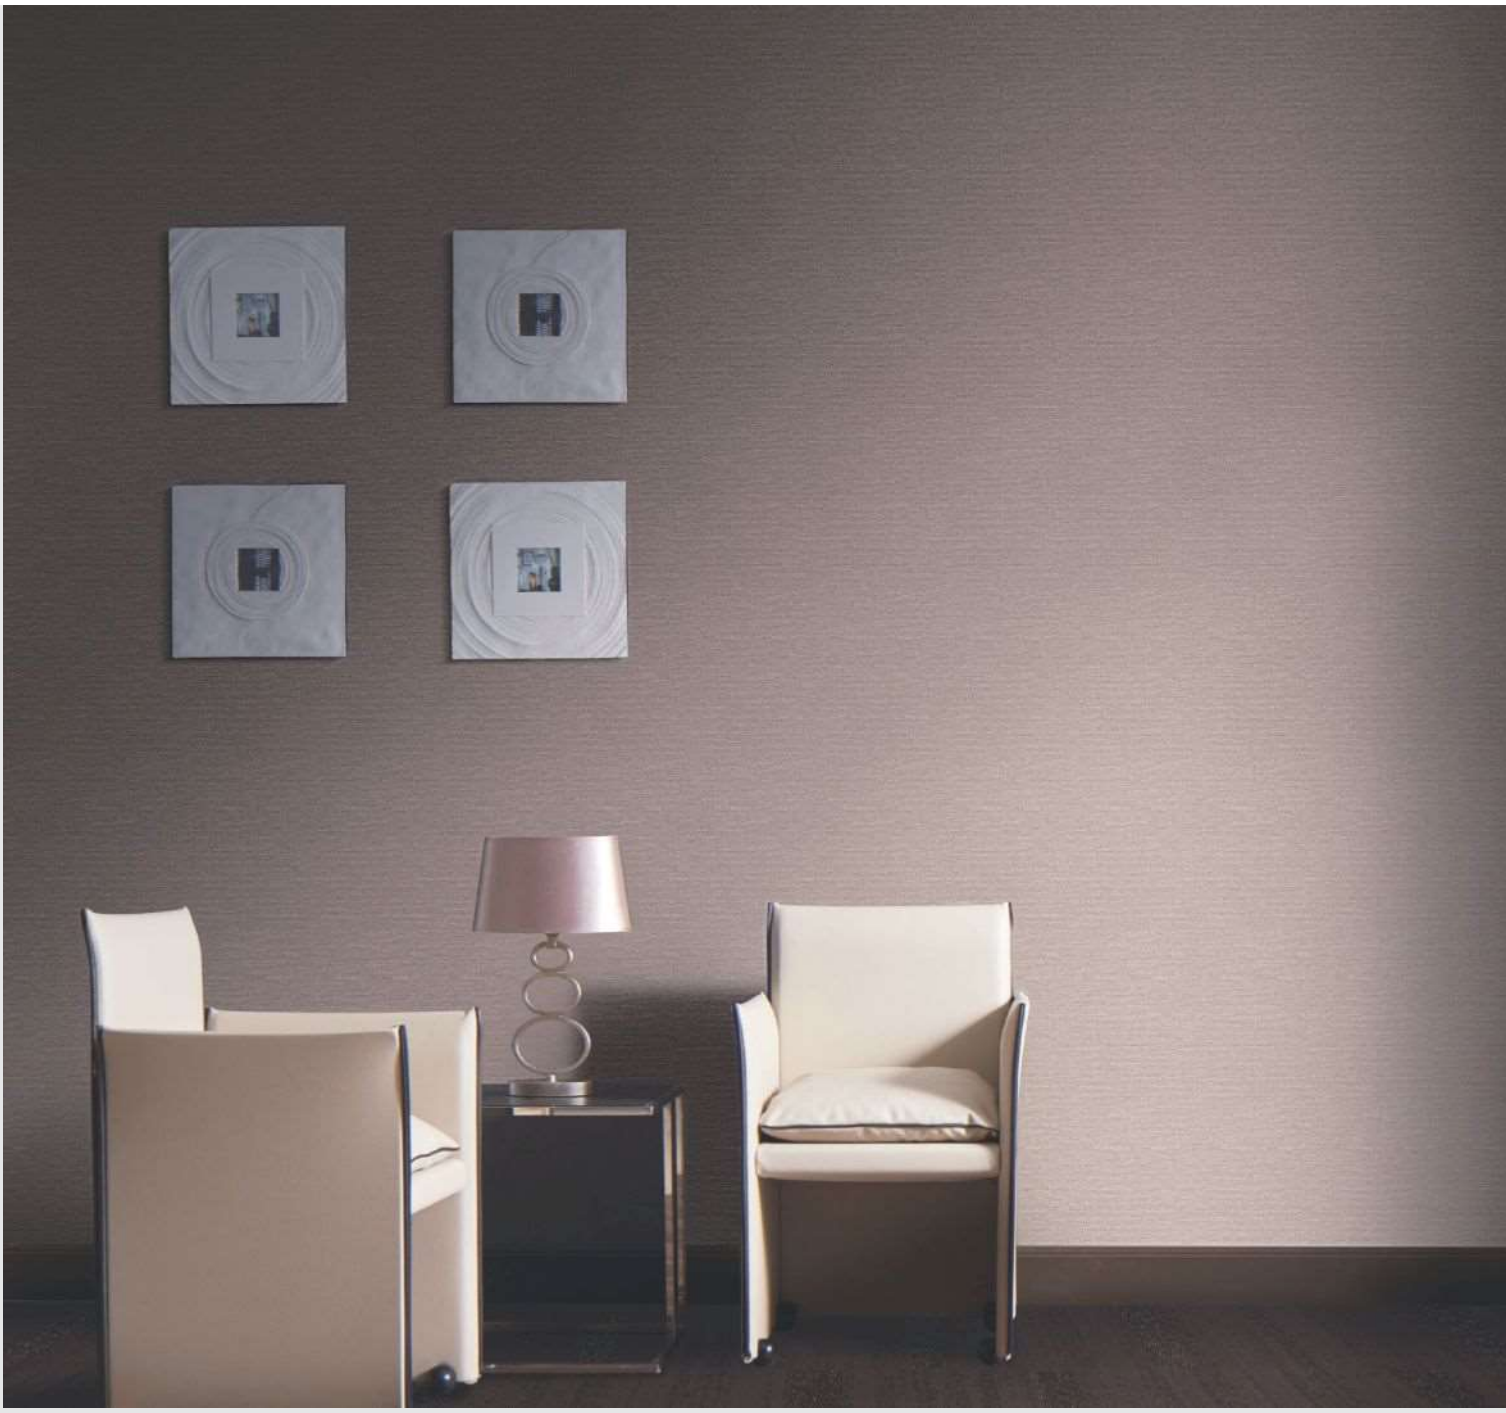

SS-9247

Simple&Basic

基础款

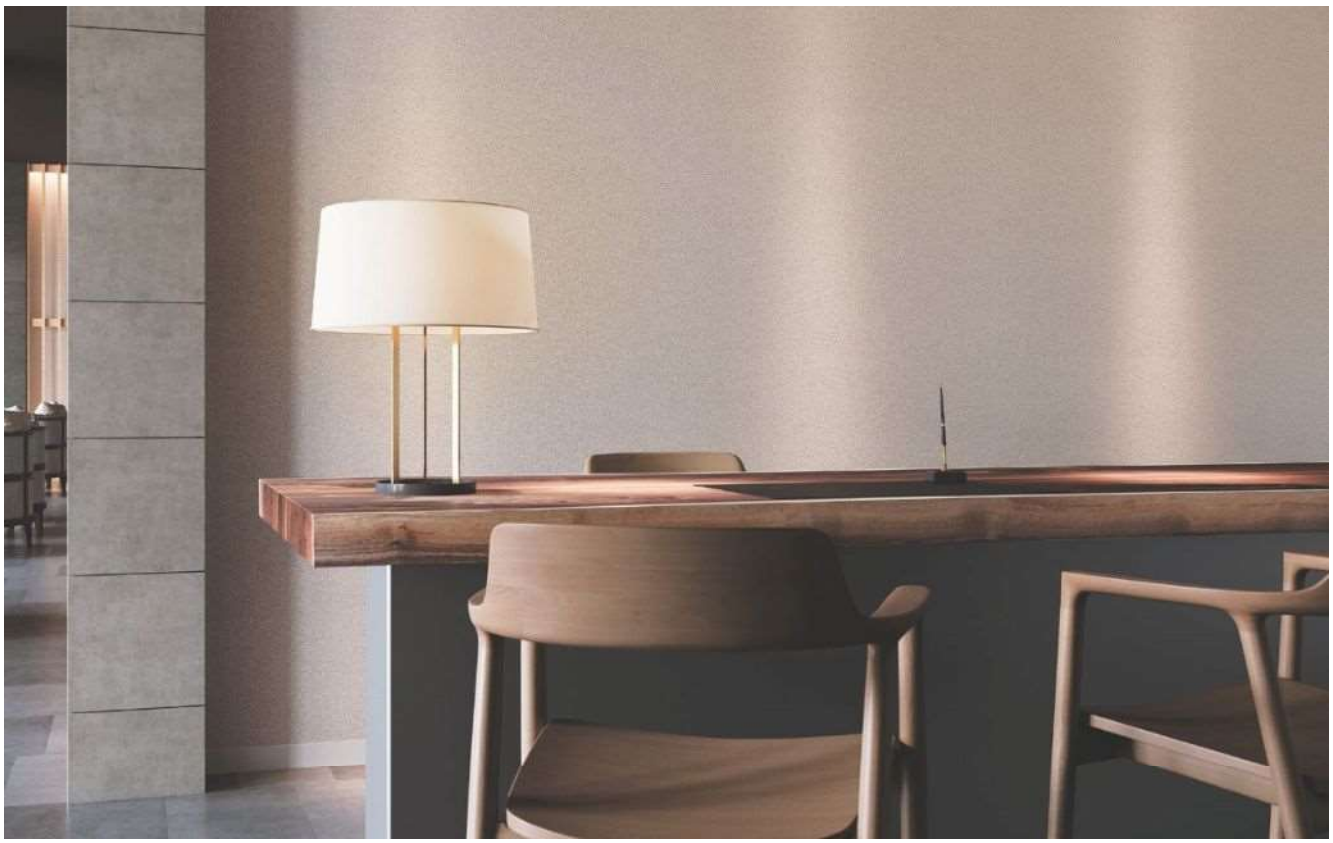

SS9245

SS9246

SS9247

SS9248

SS9249

SS9250

SS9251

SS9252

SS9253

SS9254

SS-9255

Functional

功能性

SS-9269

SS-9267

SS-9268

SS-9277

SS-9284

SS-9294

SS-9299

SS-9297

表面覆膜防污·抗菌

EVAL® BARRIERCLOTH

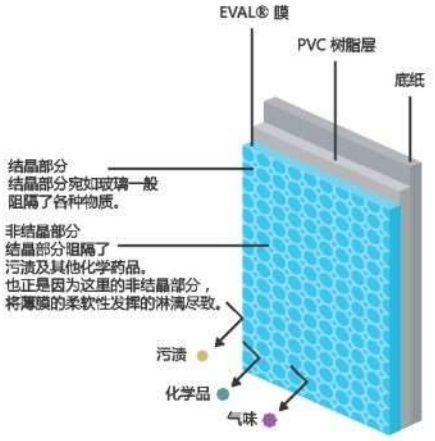

1. 隔绝污迹，气味，耐化学品性优异

可以使用清水或中性洗涤剂对污迹进行清洗，

耐化学品性优异。此外隔绝气味，防止异味吸附于墙纸上。

2. 抗菌性优异，持久清洁

墙纸表面加工有食品包装中也会用到的高安全性EVAL ®膜，

有效仰制了大肠杆菌，黄葡萄球菌，MRSA等细菌的繁殖。

3. 防止表面划痕

EVAL ® 膜表面强度优异，可以有效防止硬物碰撞时所产

生的划痕以及剥落。

■ 耐污染性测试结果

污染物质	我司覆膜防污抗菌墙纸			一般PVC墙纸		
	水	中性洗涤剂	酒精	水	中性洗涤剂	酒精
咖啡	◎	◎	◎	△	△	△
酱油	◎	◎	◎	×	△	△
酱	◎	◎	◎	××	×	×
橙汁	◎	◎	◎	○	◎	◎
水性墨	○	◎	◎	×	×	×
蜡笔	△	◎	◎	××	××	××
油性笔	××	×	◎	××	××	××
口红	△	◎	◎	××	×	××

[测试方法] 基于日本墙纸工业协会规定的防污墙纸性能测试，污染物质基于我司基准。
[评价基准] 基于JIS L 0805 按照 1 级（不可 X X）~ 5 级（良好 O）区分污染程度
※ 各种污染物质污染后 24 小时的防污性能进行评价。

■ 抗菌性能比对表

	大肠杆菌		黄色葡萄球菌		MRSA	
	接种后	24 小时后	接种后	24 小时后	接种后	24 小时后
我司覆膜防污抗菌墙纸	1.2×10^4	<0.63	1.1×10^4	<0.63	1.2×10^4	<0.63
聚乙烯膜	1.2×10^4	1.5×10^6	1.1×10^4	3.6×10^4	1.2×10^4	7.6×10^4

[测试方法] 基于日本墙纸工业协会规定的抗菌性测试。

※ 以上均为测试值，非保证值。

超级耐久性

EVAL® BARRIERCLOTH

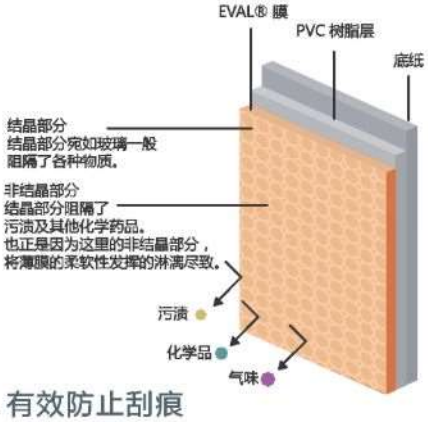

1. 有效防止刮痕

EVAL® + 特殊加工，使得表面更加强韧。

可有效防止刮痕。

2. 更强的抗冲击性

与一般PVC墙纸比较，具有优异的冲击能力。

3. EVAL® 膜的隔绝性能

阻隔污渍，气味，清扫简单。

此外耐化学品性与抗菌性能优异，可保持清洁。

■ 超级耐久性 表面强度测试结果

超级耐久性通过了更严苛的表面强度测试标准

实验对象	来回 30 次	来回 15 次	来回 5 次
超级耐久性墙纸（※本公司基准）	4 级以上	5 级	5 级
表面强化墙纸（※日本墙纸工业协会基准）	—	—	4 级以上

[测试方法] 基于日本墙纸工业协会规定的表面强化墙纸性能测试。
[评价基准] 专用工具在表面来回摩擦 5 次，15 次，30 次后目测表面情况。
5 级：无明显变化
4 级：有少许伤痕，表层没有较大破裂
3 级：确认表层破裂
2 级：表层破裂，底纸露出 1cm一下
1 级：表层破裂，底纸露出 1cm一下

■ 去污性能比较

一般PVC墙纸　　我司超级耐久性墙纸

[测试方法] 用蜡笔书于写墙纸表面，用酒精擦拭。

■ 表面强度比较

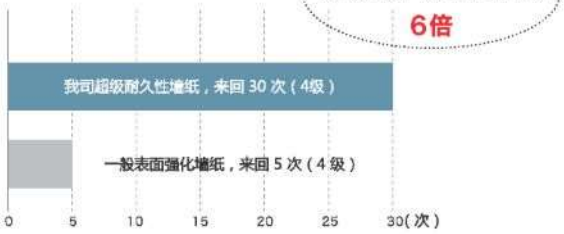

抗病毒

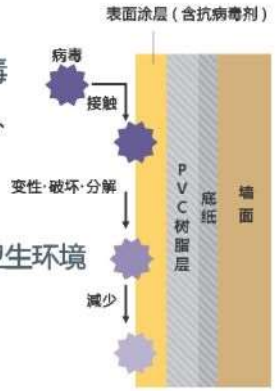

1. 减少墙纸表面附着的病毒

抗病毒成分使病毒表层的蛋白质变质、破坏、至其有机成分分解。
具有使病毒失去活性的效果。

2. 抗菌性优异，实现更好的卫生环境

不仅是病毒，还能抑制细菌的滋生，有助于实现更好的卫生环境。

■抗病毒性能测试结果

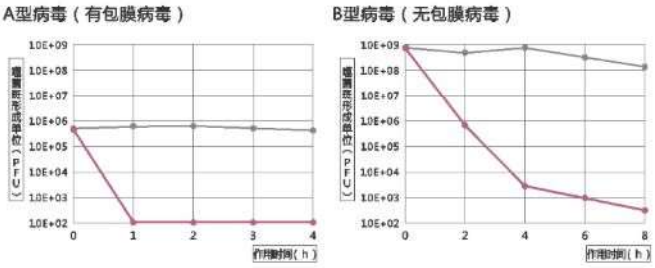

［测试方法］基于JIS R 1756　［测试机关］北里环境科学中心

■抗病毒试验（菌斑法）结果

白色脱落的部分（菌斑）是由于病毒的存在，细胞受到侵蚀的痕迹。

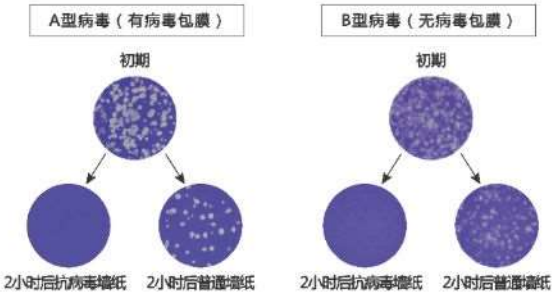

■抗菌性能比对标

	大肠杆菌		黄色葡萄球菌		MRSA	
	接种后	24小时后	接种后	24小时后	接种后	24小时后
我司抗病毒墙纸	1.1×10^4	<0.63	1.3×10^4	<0.63	2.2×10^4	<0.63
聚乙烯膜	1.1×10^4	8.9×10^3	1.3×10^4	3.4×10^4	2.2×10^4	2.8×10^4

［测试方法］基于日本墙纸工业协会规定的抗菌墙纸性能检测。

※以上均为测试值,非保证值。
※抗病毒墙纸不能作为预防和治疗的目的使用。
※对病毒本身无分解，急避的效果。
※仅对墙纸表面附着的病毒有效。
※无法促进吸附空气中的病毒，以及灭杀病毒。

聚氨酯涂层

1. 表面强度高、耐划痕

墙纸表面附有环保水性聚氨酯树脂涂层、增强表面强度。
实现降低日常生活中的表面磨损。

2. 污渍易擦拭、优秀的耐药品性能

与普通PVC墙纸相比，更容易擦拭污渍与耐药品性兼备，
实现优秀的后期保养性能。

3. 优秀的施工性能，表面效果服帖

刷毛柔顺，优异的施工性能。表面服帖也成为其特长之一。

■表面强度性能测试结果

测试结果

测试材料	性能
聚氨酯涂层	4～5级
普通PVC墙纸	1～3级

［测试方法］日本墙纸工业协会规定的表面强化墙纸性能的准入门槛。
［评价基准］使用规定的摩擦粒子（重量:200g）来回5次摩擦，根据目测评价表面耐划痕程度。
5级:无明显变化　4级:有少许伤痕，表面没有较大破裂　3级:确认表层破裂
2级:表层破裂，底纸露出1cm以下　1级:表层破裂，底纸露出1cm以上

■耐污性能测试结果

对于各种污染物经过24小时后评价防污效果。

污染物	聚氨酯涂层	普通PVC墙纸	丙烯酸树脂涂层品
咖啡	4級	2～3級	3～4級
酱油	5級	2～3級	3級
酱料	3～4級	2級	3～4級
澄汁	5級	4級	5級
水性笔	5級	2級	3～4級
蜡笔	4級	2級	4～5級
油性笔	1～2級	1～2級	1～2級
口红	3～4級	2級	3～4級

［测试方法］咖啡、酱油、酱料、果汁：用水擦拭。
水性笔、油性笔：水和厨房用洗洁精，使用牙刷去除污渍。
蜡笔、口红：水和厨房用洗洁精，使用牙刷去除污渍，最后用棉布擦去水气。
［评价基准］JIS L 0805规定的污染浓度测试标签，评价污染程度。
5级:污染完全无残留　4级:污染基本上无残留　3级:污染稍有残留
2级:污染残留严重　1级:污染残留极为严重

■耐药品性能测试结果

对于各种药品试剂经过24小时后评价耐药品性能效果。

药品名	聚氨酯涂层	普通PVC墙纸	丙烯酸树脂涂层品
亚氯酸钠（6%）	◎	○	○
无水酒精（99.5vol%）	◎	○	◎
氨水（25%）	◎	○	◎
双氧水（3.5w/v%）	◎	◎	◎
聚维酮碘（7%）	○	×	○
盐酸（9.5%）	○	○	◎
苯二甲烃铵溶液（10%）	◎	◎	○
福尔马林（37%）	◎	○	◎
甲酚肥皂液（3%）	◎	◎	◎
香蕉水	◎	○	◎

［测试方法］JIS K 6902B规定的污染物质作为我司的评价基准。
［评价基准］根据色相及状态变化，综合评价
色相变化:JIS L 8050规定的污染浓度测试标签，评价污染程度。
状态变化:目测评价外观状态变化。
◎--- 无变化　○--- 轻微变化　×--- 明显变化

※以上测试结果仅为测定值，并非保证数值。

洁净空气 | 除臭

1. 消除烟味

可以吸附并分解二手烟中所含的甲醛、醋酸、硫化氢等物质。

2. 消除生活中的各种异味

可以吸收并分解厕所、厨房垃圾以及宠物的异味。

3. 降低甲醛

能够降低引起“病宅综合症”的物质 - 甲醛的含量。



除臭原理

墙纸表面的除臭剂与恶臭物质进行化学反应，吸附并分解恶臭物质达到除臭效果。效果寿命根据环境不同而改变，一般约为5~10年。

■除臭性能测试

[测试方法]

1.样品对半折,两端贴铝箔胶带,做成测试用样品。(有效除臭面积=10cm×14cm = 140cm²)
2.将样品1枚放入专用容器,注入1L空气。
3.注入规定量的测试用气体。
4.静置2小时,24小时后测定残留的测试用气体浓度。
5.一般PVC墙纸也用同样方法测试。

[测试结果]

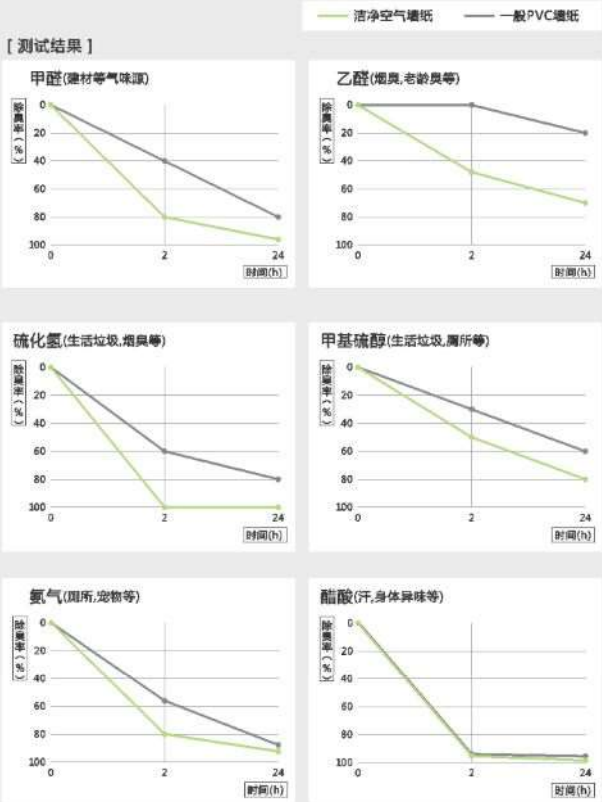

※以上均为测试值,非保证值。

超级防开裂墙纸

1. 墙纸的防开裂性可抵抗基层的移位

特殊成分使墙纸表面的树脂具有防开裂性，
从而可抵抗基层的移位，起到减轻开裂效果。

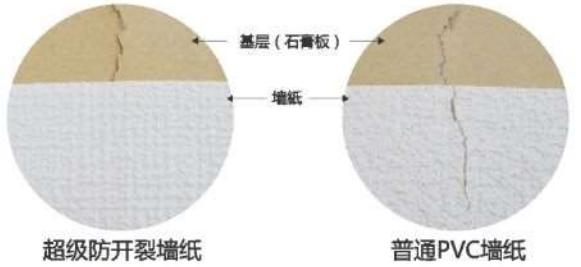

超级防开裂墙纸

即使基层开裂
墙纸也难以开裂

普通PVC墙纸

基层一旦开裂
墙纸也随之开裂

■ 拉伸测试

拉伸测试装置

[测试方法]
将墙纸用胶水贴在基层板作为测试对象。
用测试装置对墙纸进行拉伸，
测定所发生变化的量。

拉伸3.0mm虽然能看见很小的洞但没有发生断裂

测试对象	移位1.5mm	移位3.0mm
超级防开裂墙纸	○：轻微变化	○：轻微变化
普通PVC墙纸	 △：破损	 ×：断裂

※ 测试结果仅供参考，不能完全保证不发生开裂。

吸放湿墙纸

1. 调节湿度效果

在PVC墙纸上附带亲水性树脂。

随着室内湿度的变化吸湿和放湿，有效抑制结露和霉变的发生。

■ 吸放湿测试

[测试方法]
将墙纸贴在石膏板上作为测试体。在室温30℃、湿度95%的状态下，
使其充分吸湿后，再将室温调整至27℃、
湿度43%的状态下进行放湿后测定重量的变化。

[测试结果]

※ 上述测试结果为测定值，非保证值。
※ 受环境及气候影响效果不同。

吸收排出相当于6杯水的量

※ 在10平方房间中施工的理论值

环保节能墙纸

1. 通过光反射使房间明亮

特殊成分使其具有高的光反射率。

通过减少办公场所等的照明器具数量，

住宅中白天不用开灯等手段起到节能效果。

荧光灯，白炽灯，LED等照明器具均可使用。

（专利注册产品）

耗电约8.3W时

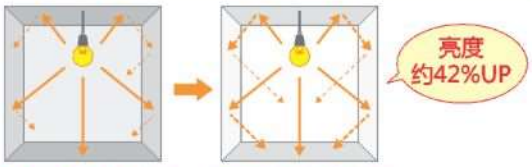

普通PVC墙纸约420 lx　　环保节能墙纸约600 lx

亮度约420 lx时

※ 上述测试结果为测定值，非保证值。

投影墙纸
投影仪专用

1. 清晰表现投影的影像

・减少图像及文字的变形，影像放映感优异。

・不仅正面，即使从侧面也能清晰地看到影像。
（可视角度160度以上）

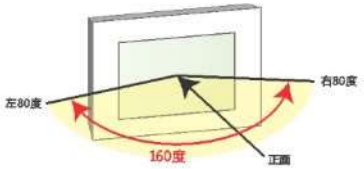

■ 投影效果

选用材料	文字	画像	动画
投影墙纸	◎	○	○
普通PVC墙纸	△	△	×

※ 投影的画质受基层及投影仪的种类，投影环境影响而不同。
另外，墙纸接缝处的文字及画像可能会产生错位。

※ 基层施工要求高的话，施工费可能会增加。

SS9255

SS9256

SS9257

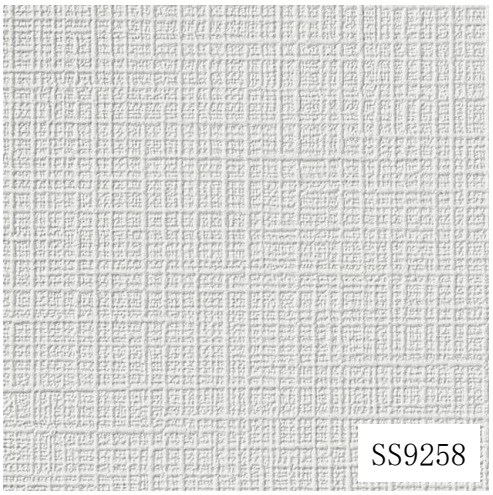
SS9258

SS9259

SS9260

SS9261

SS9262

SS9263

SS9264

SS9265

SS9266

SS9267

SS9268

SS9269

SS9270

SS9271

SS9272

SS9273

SS9274

SS9275

SS9276

SS9277

SS9278

SS9279

SS9280

SS9281

SS9282

SS9283

SS9284

SS9285

SS9286

SS9287

SS9288

SS9289

SS9290

SS9291

SS9292

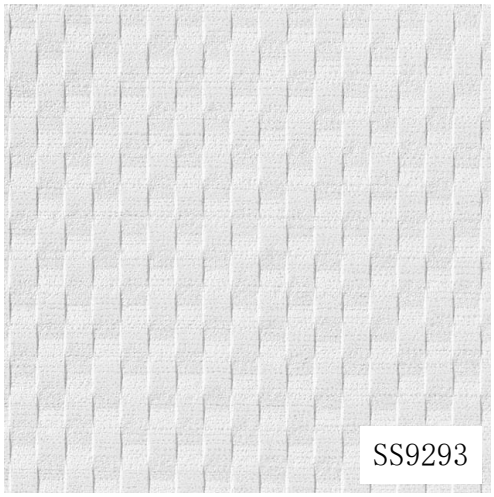
SS9293

SS9294

SS9295

SS9296

SS9297

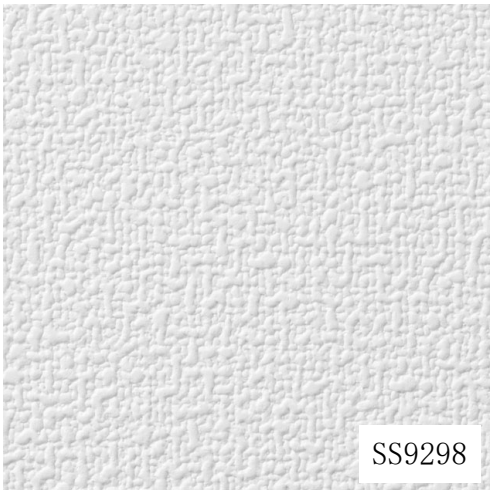
SS9298

SS9299

SS9300

功能性墙纸 功能一览表

功能性墙紙	功能性											
	防霉	防污	耐化学品	表面强度	防臭	除臭	防开裂	抗菌	抗病毒	湿气调节	室内亮度提升	投影
表面覆膜防污·抗菌	○	○	○	○	○			○				
超级耐久性	○	○	○	○	○			○				
抗病毒	○							○	○			
聚氨酯涂层墙纸	○	○	○	○								
洁净空气（除臭）	○					○		○				
超级防开裂墙纸	○						○					
吸放湿墙纸	○									○		
环保节能墙纸	○										○	
投影墙纸	○											○

墙纸用胶水

- 型号：BB378
- 规格：18Kg/箱
- 主要成分：淀粉
- 施工可能面积：170-200 m²
- 溶剂：水
- 胶水兑水比例：10:7（水）
- 日本认定标准：F☆☆☆☆
- 胶水本身带有非常高的防霉功能。
- 因为不含任何甲醛水溶液，所以是被消费者所青睐的。
- 重视室内环境首选的胶水。
- 使用了安全性极高的食品级防腐剂。
- MADE IN JAPAN

墙纸用基膜

- 型号：BB317
- 规格：4Kg/桶
- 主要成分：特殊丙烯酸树脂
- 施工可能面积：160 m²
- 胶水兑水比例：1：2（水）
- 溶剂：水
- 日本认定标准：规定限制外
- 特长：配合与淀粉胶一起使用，其效果更佳。
- MADE IN JAPAN

【EVOKE Ⅲ】Spec sheet 销售单位为1米

sangetsu

型号	规格	单元重复(cm)		功能性
		纵	横	
SS-9201	92.5cm×50m	64.1	46.3	防霉
SS-9202	92.5cm×50m	64.1	46.3	防霉
SS-9203	92.5cm×50m	64.1	46.3	防霉
SS-9204	92.5cm×50m	64.1	46.3	防霉
SS-9205	92.5cm×50m	90	92.5	防霉
SS-9206	92.5cm×50m	90	92.5	防霉
SS-9207	92.5cm×50m	64.1	92.5	防霉
SS-9208	92.5cm×50m	64.1	92.5	防霉
SS-9209	92.5cm×50m	64.1	92.5	防霉
SS-9210	92.5cm×50m	64.1	92.5	防霉
SS-9211	92.5cm×50m	64	92.5	防霉
SS-9212	92.5cm×50m	64	92.5	防霉
SS-9213	92.5cm×50m	64	92.5	防霉
SS-9214	92cm×50m	64.2	92	防霉
SS-9215	92cm×50m	32	46.1	防霉
SS-9216	92cm×50m	52.4	92	-
SS-9217	92cm×50m	16	46.2	防霉
SS-9218	92cm×50m	10.7	15.4	防霉
SS-9219	92cm×50m	10.7	15.4	防霉
SS-9220	92cm×50m	32	92	防霉·抗菌·防污·表面强化
SS-9221	92cm×50m	-	11.5	防霉·抗菌·防污·表面强化
SS-9222	92cm×50m	-	11.5	防霉·抗菌·防污·表面强化
SS-9223	92cm×50m	32	46.2	防霉
SS-9224	92cm×50m	10.7	7.7	防霉
SS-9225	92cm×50m	10.7	7.7	防霉

型号	规格	单元重复(cm)		功能性
		纵	横	
SS-9226	92cm×50m	-	-	防霉
SS-9227	92cm×50m	-	-	防霉
SS-9228	92cm×50m	-	-	防霉
SS-9229	92cm×50m	-	-	防霉
SS-9230	92cm×50m	64.1	92	防霉
SS-9231	93cm×50m	47	93	防霉
SS-9232	92.5cm×50m	11.5	30.9	防霉
SS-9233	93cm×50m	125	93	防霉·表面强化
SS-9234	93cm×50m	125	93	防霉·表面强化
SS-9235	93cm×50m	125	93	防霉·表面强化
SS-9236	93cm×50m	94	93	防霉·表面强化
SS-9237	92.5cm×50m	46	92.5	防霉
SS-9238	92.5cm×50m	46	92.5	防霉
SS-9239	92cm×50m	32	46	防霉·表面强化·聚氨酯涂层
SS-9240	92cm×50m	32	46	防霉·表面强化·聚氨酯涂层
SS-9241	92cm×50m	32	46	防霉·表面强化·聚氨酯涂层
SS-9242	92cm×50m	32	46	防霉·表面强化·聚氨酯涂层
SS-9243	92.5cm×50m	32	30.9	防霉
SS-9244	92.5cm×50m	32	30.9	防霉
SS-9245	92cm×50m	-	-	防霉
SS-9246	92cm×50m	-	-	防霉
SS-9247	92cm×50m	-	-	防霉
SS-9248	92cm×50m	-	-	防霉
SS-9249	92cm×50m	23	46.2	防霉
SS-9250	92cm×50m	23	46.2	防霉

【EVOKE III】Spec sheet 销售单位为1米

sangetsu

型号	规格	单元重复(cm)		功能性
		纵	横	
SS-9251	92cm×50m	23	46.2	防霉
SS-9252	92cm×50m	-	-	防霉·表面强化
SS-9253	92cm×50m	-	-	防霉·表面强化
SS-9254	92cm×50m	-	-	防霉·表面强化
SS-9255	92cm×50m	32	46.2	防霉·抗菌·防污
SS-9256	92cm×50m	32	46.2	防霉·抗菌·防污
SS-9257	92cm×50m	-	-	防霉·抗菌·防污·表面强化
SS-9258	92cm×50m	-	-	防霉·抗菌·防污·表面强化
SS-9259	92cm×50m	-	11.5	防霉·抗菌·防污·表面强化
SS-9260	92cm×50m	-	11.5	防霉·抗菌·防污·表面强化
SS-9261	92cm×50m	46.5	46	防霉·抗菌·防污
SS-9262	92cm×50m	46.5	46	防霉·抗菌·防污
SS-9263	92.5cm×50m	32	46.4	防霉·抗菌·防污·表面强化
SS-9264	92.5cm×50m	32	46.4	防霉·抗菌·防污·表面强化
SS-9265	92.5cm×50m	32	46.4	防霉·抗菌·防污·表面强化
SS-9266	92cm×50m	32	46	防霉·抗菌·防污·表面强化
SS-9267	92cm×50m	32	46	防霉·抗菌·防污·表面强化
SS-9268	92cm×50m	-	-	防霉·抗菌·防污·表面强化
SS-9269	92.5cm×50m	32	92.5	防霉·抗菌·表面强化·抗病毒
SS-9270	92.5cm×50m	32	92.5	防霉·抗菌·表面强化·抗病毒
SS-9271	92.5cm×50m	32	92.5	防霉·抗菌·表面强化·抗病毒
SS-9272	92.5cm×50m	32	92.5	防霉·抗菌·表面强化·抗病毒
SS-9273	92cm×50m	-	-	防霉·抗菌·表面强化·抗病毒
SS-9274	92cm×50m	-	-	防霉·抗菌·表面强化·抗病毒
SS-9275	92cm×50m	-	-	防霉·抗菌·表面强化·抗病毒

型号	规格	单元重复(cm)		功能性
		纵	横	
SS-9276	92cm×50m	-	-	防霉·抗菌·表面强化·抗病毒
SS-9277	92cm×50m	64	92	防霉·表面强化·聚氨酯涂层
SS-9278	92cm×50m	64	92	防霉·表面强化·聚氨酯涂层
SS-9279	92.5cm×50m	21.3	46.3	防霉·表面强化·聚氨酯涂层
SS-9280	92cm×50m	21.4	46.2	防霉·表面强化·聚氨酯涂层
SS-9281	92cm×50m	21.4	46.2	防霉·表面强化·聚氨酯涂层
SS-9282	92cm×50m	21.4	46.2	防霉·表面强化·聚氨酯涂层
SS-9283	92.5cm×50m	46.1	30.9	防霉·抗菌·除臭
SS-9284	92cm×50m	32	30.8	防霉·抗菌·除臭
SS-9285	92cm×50m	29.4	46.2	防霉·抗菌·除臭
SS-9286	92.5cm×50m	23	23.2	防霉·抗菌·除臭
SS-9287	92.5cm×50m	23	23.2	防霉·抗菌·除臭
SS-9288	92.5cm×50m	23	23.2	防霉·抗菌·除臭
SS-9289	92cm×50m	-	-	防霉·防开裂
SS-9290	92cm×50m	-	-	防霉·防开裂
SS-9291	92cm×50m	21.4	30.8	防霉·防开裂
SS-9292	92cm×50m	21.4	30.8	防霉·防开裂
SS-9293	92cm×50m	21	18.5	防霉·吸放湿
SS-9294	93cm×50m	32	18.6	防霉·吸放湿
SS-9295	92cm×50m	-	-	防霉·吸放湿
SS-9296	92cm×50m	-	-	防霉·吸放湿
SS-9297	93cm×50m	32	93	防霉·环保节能
SS-9298	92cm×50m	-	-	防霉·环保节能
SS-9299	92cm×50m	-	-	防霉·抗菌·防污·表面强化·投影
SS-9300	92cm×50m	-	-	防霉·抗菌·防污·表面强化·投影

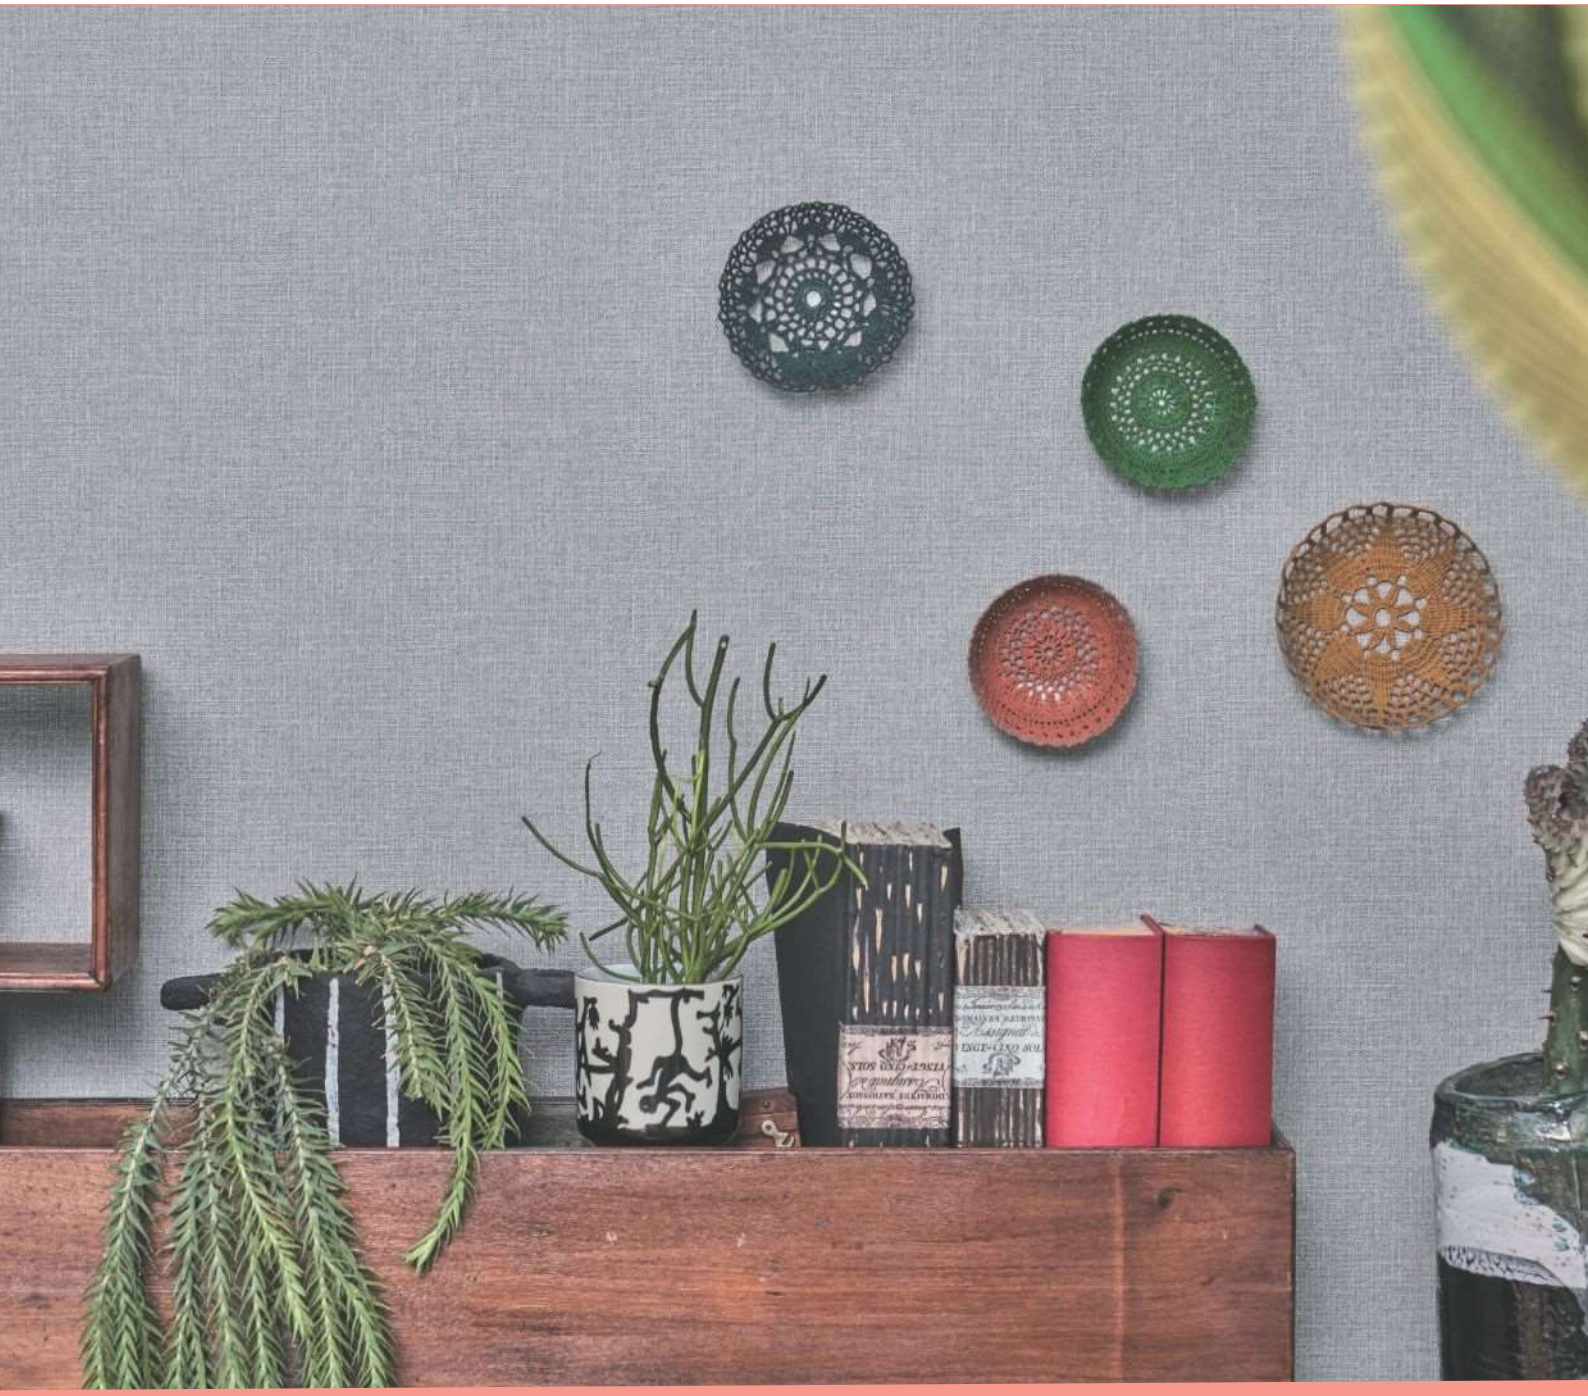

sangetsu